




UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

PLASTER UNIBLOCK

PLASTER UNIBLOCK es un recubrimiento final en polvo base cemento para dar acabados y texturas en muros, bardas, fachadas donde se requiera repelencia a la humedad.

Presentación: Saco de 40 kg.

Rendimiento aproximado: 5 m² por saco de 40 kg.

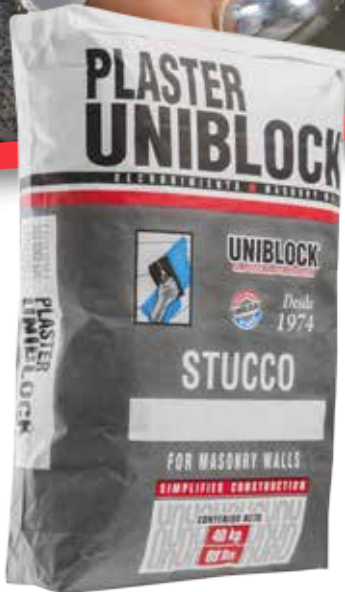

USOS Y BENEFICIOS

- Recubre superficies de block, barblock, concreto celular y mortero base cemento-arena.
- Para uso interior y exterior.
- Producto con repelencia media al agua.
- Realiza el proceso de zarpeo, afine pintura y sellado en un solo paso.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de colocar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, ceras o cualquier otro agente que pudiera interferir con una correcta adhesión. Se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro.

MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 8 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de PLASTER UNIBLOCK de 40 Kg. Mezcle perfectamente hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla, sin agregar más agua.

APLICACIÓN

- 1 Moje o selle la superficie donde se vaya a colocar el Recubrimiento Uniblock.
- 2 Utilizando una llana metálica cuadrada aplique recubrimiento PLASTER UNIBLOCK, extendiendo el material con movimientos de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda formando una cruz.
- 3 Para dar acabado al recubrimiento espere 20 minutos después de aplicado el producto y utilizando una llana de esponja realice movimientos circulares para obtener el acabado flotado.
- 4 Durante las próximas 72 h a la aplicación humedezca la superficie durante la mañana y la noche.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura, antes de la aplicación se debe remover todo rastro de pintura.
- No se aplique sobre superficies de yeso o revocados de yeso, paneles sujetos a flexiones, superficies metálicas o vibraciones extremas (vidrio, madera, plástico etc.).
- No aplicar PLASTER UNIBLOCK cuando la temperatura sea menor de 4 °C o suba a mayor de 38 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la posibilidad de lluvia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco
Espesor mínimo	3 mm
Espesor máximo	6 mm
Resistencia a la Compresión	100 kg/cm ²
Absorción de agua (%)	2%
Densidad de la pasta	1700 kg/m ³
Fraguado inicial	20 minutos
Tiempo de almacenaje	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original